




Schnellstartanleitung

Modell Nr. : K5 Pro / K5 Pro ESS

Schaltflächen und Anschlüsse beschriftet

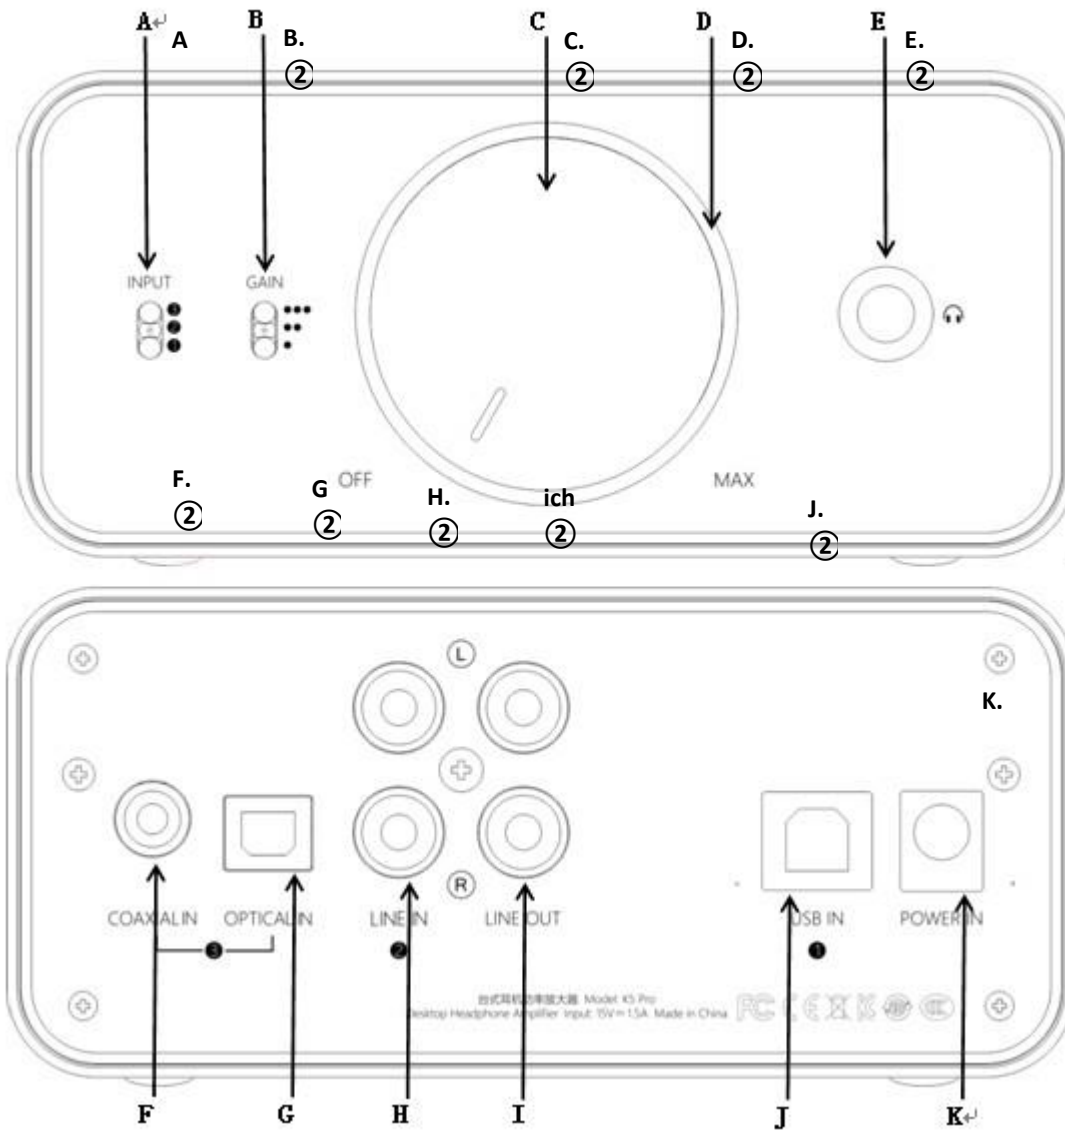

- A. Eingang (oben: COAX / OPTICAL IN; Mitte: LINE IN; unten: USB IN)
- C. Power / Volume-Regler
- E. 6,35 mm Kopfhörerausgang
- G. Optischer Eingang
- I. Leitungsausgang
- J. USB-Eingang
- K. Gleichstromeingang

- B. Gain (Verstärkung) (oben: HIGH-10dB; Mitte: MID-6dB; unten: LOW-0dB)
- D. Statusanzeige leuchtet
- F. Koaxialer Eingang
- H. Leitungseingang

Bedienung erklärt

Einschalten / Ausschalten

Drehen Sie den "Power / Volume" -Knopf, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, um das Gerät einzuschalten. Weiter im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen, drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern, und gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, um das Gerät auszuschalten.

Indikator

COAX / OPTICAL IN oder USB IN wird normalerweise erkannt	Abtastrate 44,1 kHz oder 48 kHz	Blaues Licht
	Über 48 kHz	Gelbes Licht
	DSD	Grünes Licht
USB ist nicht angeschlossen oder wird normalerweise nicht erkannt	/.	Rotes Licht

Hinweis:

- a. Nach dem Umschalten des Eingabemodus wird das Gerät automatisch zurückgesetzt, wenn die Anzeigelampe erlischt und wieder aufleuchtet, und Sie müssen das Gerät nicht neu starten.
- b. Im Falle eines automatischen Ausschaltens am 6,35-mm-Kopfhörerausgang kann dies daran liegen, dass der Gleichstromschutz ausgelöst wurde. Sie können den Kopfhörer ausstecken und das Gerät neu starten, um es wieder normal zu machen.

Eingabe- und Ausgabepriorität Eingabe: Wenn sowohl der Koaxialeingang als auch der optische Eingang eingefügt werden, erhält der Koaxialeingang die Priorität. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt den optischen Eingang verwenden möchten, ziehen Sie bitte zuerst den Koaxial-Eingang ab.

Ausgabe: Es ist normal, dass die Ausgabe sowohl am 6,35-mm-Kopfhörerausgang als auch am Line-Ausgang erfolgt. Stellen Sie die Lautstärke mit Mäßigung ein, um Schäden an Ihren Kopfhörern zu vermeiden.

Unterstützt bis zu 192/176 kHz (PCM) über koaxialen / optischen Ausgang

USB DAC

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal mit einem Windows-Computer verwenden, gehen Sie bitte zu unserem

Website, um den Treiber herunterzuladen, und befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen, um den Treiber zu installieren. Download-Link: https://fiio.com/k5pro_faq

Bei Verwendung mit einem MAC OS-Computer werden keine Treiber benötigt.

Vorsichtsmaßnahmen

★ Im Falle eines Systemfehlers versuchen Sie bitte, das USB-Kabel abzuziehen und wieder anzuschließen, um fortzufahren.

★ Bitte stellen Sie die Lautstärke mit Mäßigung ein (einstellbare Lautstärke am Line-Out), um Ihr Gehör und Ihre Audiogeräte zu schützen.

★ Bitte nehmen Sie den Kopfhörer von Ihren Ohren ab, bevor Sie den Kopfhörer ein- oder ausstecken, um mögliche impulsive Geräusche zu vermeiden, die Ihr Gehör schädigen.

★ Zerlegen Sie das Gerät nicht, setzen Sie es keinem Wasser aus und führen Sie keine unbefugten Reparaturen am Gerät durch.

★ Ihr Gehör und Ihr Umweltbewusstsein werden durch die Verwendung von Kopfhörern beeinträchtigt.

Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit keine Kopfhörer in gefährlichen Umgebungen.

Liste der im Paket enthaltenen Artikel (Bitte überprüfen Sie, ob alle Artikel enthalten sind.)

• K5 Pro	1
• USB-Datenkabel	1
• Netzteil	1
• Netzkabel	1
• Gummifüße	4
• Kurzanleitung	1
• Garantiekarte	1
• Kopfhöreranschlussadapter	1

Erfahren Sie mehr

Weitere Produktinformationen finden Sie auf der offiziellen Website www.fiio.com .